


② Première solution couler
avec le Bâti en
interne ou externe ?

Si interne $\Rightarrow$

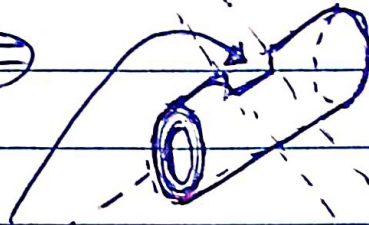


une Partie

Plaque de l'arbre est à prévoir
(ajustement final d'assemblage)

$\Rightarrow$ aussi ~~A~~ des espaces, $H \updownarrow$

donc les butoirs et le
balancien des butoirs entre



le couvert avant interne et
dans la zone des espaces.

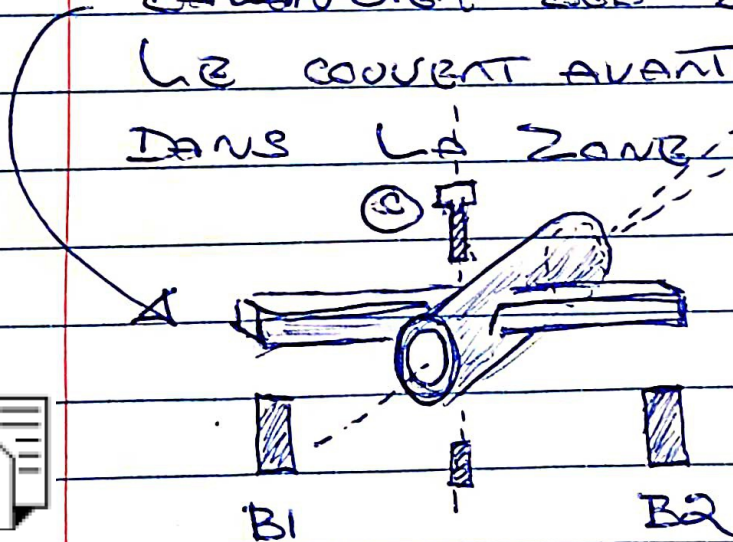

③ 1 ou 2 $\Rightarrow$ di
collé + scellé



B1, B2, couler dans le Bâti



scellé type
EPXY ④



④ Rôles de la coulon possible